

DEAD FLAT ECO SEALER

BESCHERMENDE SEALER TBV DECORATIEVE TECHNIEKEN EN VERFAFWERKING

Een premium kwaliteit, 100% acryl, niet vergelende, wateroplosbare sealer geformuleerd voor de best mogelijk helderheid met de minst mogelijke glans.

Uitstraling: De Dead Flat Eco Sealer is uitzonderlijk, want de sealer glanst niet op door wrijving en is zeer krasvast. Dead Flat Eco Sealer kan uitstekend gereinigd worden met water en klassieke niet agressieve reinigingsproducten.

Kleuren: Geen, maakt de onderliggende kleur voller in uitstraling.

Toepassing: geschikt voor muurverven, kalkverven als voor houten ondergronden. Aanbrengen op kalk- en krijtverf middels enkele dunne gelijke lagen. Droogtijd min. 12 uur tussen de lagen.

Badkamers.

De sealer is toepasbaar in badkamers. Dit mits de beluchting zeer goed is.

Keukens.

De sealer is toepasbaar in keukens, achter aanrecht ed. echter tot een temperatuur van maximaal 100 °C.

Houdbaarheid: Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats : min. 12 maanden.

Afval : Verfresten laten opdrogen en laten ophalen of deponeren bij een erkende verwerker.

Let op : Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij contact met de ogen goed spoelen met water. Adem spuitnevel niet in. Niet in het oppervlaktewater laten komen.

Milieu

VOS klasse a. Max. toegestane hoeveelheid per 2010 p. L. 30g/l. Dit product bevat maximaal 30 gram/liter

Verpakking: leverbaar in 1L en 2,5L.



Applicatie


2 lagen Dead Flat Eco Sealer aanbrengen met (kalk – langharige) kwast of spuit. Toepassing op kalkverf, respecteer een droogtijd van de kalkverf van min. 7 – 10 dagen. Beste 20 dagen. Advies is vooraf een test te zetten. Te snelle applicatie kan witwaas veroorzaken.

Airless : spuithoek : 25° - 40° Nozzle : 0.011"-0.015"
Druk : 100-150 bar Hogedruk nozzle : 2.0-2.5 mm
Druk : 5 bar
Lagedruk nozzle : 2.0-2.5 mm

Niet gebruiken op horizontale vlakken waar water blijft staan. Om een zo mat mogelijk resultaat te verkrijgen dient de laatste laag zo dun mogelijk aangebracht te worden. **Let op**, bij donkere kleuren kan bij het aanbrengen van te dikke en of onregelmatige lagen, een witwaas ontstaan.

FRESCO - KALKVERF

De originele kalkverf.

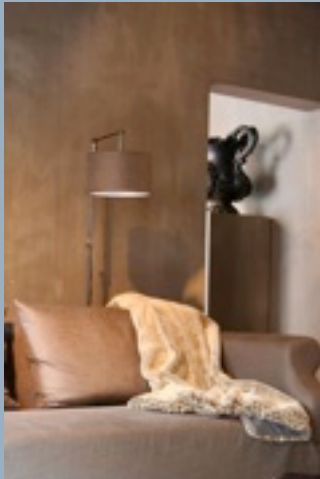

Producteigenschappen

- De sealer geeft geen tot nauwelijks verkleuring aan de ondergrond.
- Hout wordt zeer goed reinigbaar.
- Wrijving geeft geen tot nauwelijks glans.
- Zeer goed afwasbaar.

Glans :	Mat
Kleur :	Transparant.
Basisgegevens bij 20°C witte verf	
Soortelijk gewicht :	+ / - 1.06 g/cm ³
Theoretisch rendement :	12 - 15 m ² /L
Droogtijd : stofvrij :	30 min – 1 uur
Overschilderbaar :	min 10 uur
Vlampunt :	NVT
pH :	7 - 9

Verwerkingscondities:

Temperatuur: >8°C, <35°C (lucht, oppervlak en materiaal)

Lage temperaturen en hoge vochtigheid verlengen de droogtijd.

Relatieve vochtigheid : 85% max.

Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Voor verdere informatie raadpleegt u de Pure & Original site. www.pure-original.com.